


POUBELLE REFRIGEREE

# COOLWASTE

Pour les utilisateurs professionnels avec les plus hautes exigences de qualité, d'hygiène et d'efficacité.

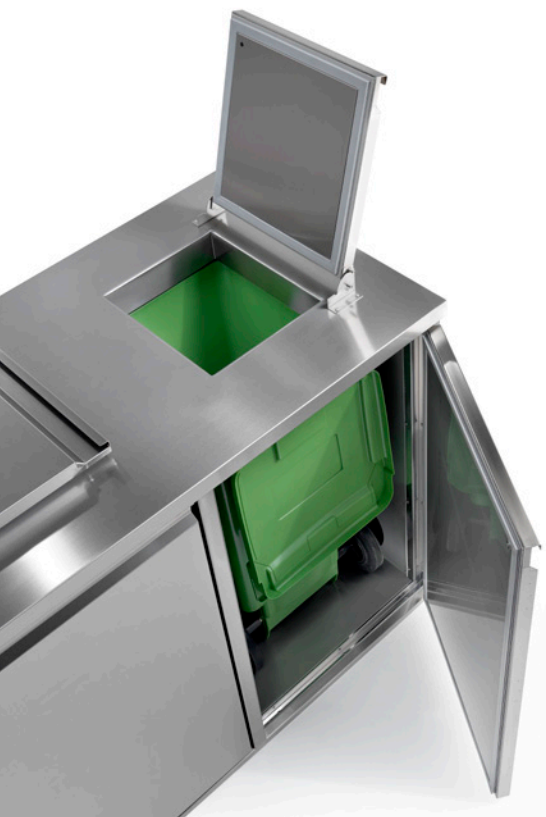

# COOLWASTE SERIE

Tout est possible : choix à gauche ou à droite du groupe, avec ou sans grille

280 w	Puissance
275 w	Refroidissement
230V / 50Hz	Alimentation
3,07 Kw/24h	Consommation
+2° bis +15°C	Température



**Modell**  
**1-120-A** B 1000 x T 730 x H 1060  
**1-240-A** B 1030 x T 870 x H 1200



**Modell**  
**1-120-ZK-I** B 1000 x T 730 x H 1060  
**1-240-ZK-I** B 1030 x T 870 x H 1200



**Modell**  
**1-120-ZK** B 650 x T 730 x H 1060  
**1-240-ZK** B 680 x T 870 x H 1200

308 w	Puissance
375 w	Refroidissement
230V / 50Hz	Alimentation
4,60 Kw/24h	Consommation
+2° bis +15°C	Température



**Modell**  
**2-120-A** B 1650 x T 730 x H 1060  
**2-240-A** B 1710 x T 870 x H 1200



**Modell**  
**2-120-ZK-I** B 1650 x T 730 x H 1060  
**2-240-ZK-I** B 1710 x T 870 x H 1200



**Modell**  
**2-120-ZK** B 1300 x T 730 x H 1060  
**2-240-ZK** B 1370 x T 870 x H 1200

328 w	Puissance
474 w	Refroidissement
230V / 50Hz	Alimentation
6,33 Kw/24h	Consommation
+2° bis +15°C	Température



**Modell**  
**3-120-A** B 2300 x T 730 x H 1060  
**3-240-A** B 2390 x T 870 x H 1200



**Modell**  
**3-120-ZK-I** B 2300 x T 730 x H 1060  
**3-240-ZK-I** B 2390 x T 870 x H 1200



**Modell**  
**3-120-ZK** B 1950 x T 730 x H 1060  
**3-240-ZK** B 2040 x T 870 x H 1200

