



# Panorama

# Panorama

**PANORAMA**, murale verticale à libre-service, disponible avec ou sans portes coulissantes. Joues en ABS avec illumination LED intérieure verticale, qui favorise une meilleure vue des produits exposés. Idéal pour l'exposition de produits laitiers et produits préemballés. Les vitres latérales sont en verre athermique isolant. Elle est équipée de 4 étagères réfrigérées inclinables en acier Inox AISI 304 avec porte-prix, dégivrage automatique et évaporation électrique de l'eau de dégivrage. Grille postérieure perforée en acier Inox 304. La murale est disponible en version avec groupe réfrigérant incorporé ou sans groupe et n'est pas canalisable. Différentes couleurs disponibles selon tableau des couleurs.



## Panorama PS

Avec portes coulissantes



Illumination LED sur les cotés




Portes coulissantes


## Panorama PA



Couleur des joues latérales: blanc ou gris

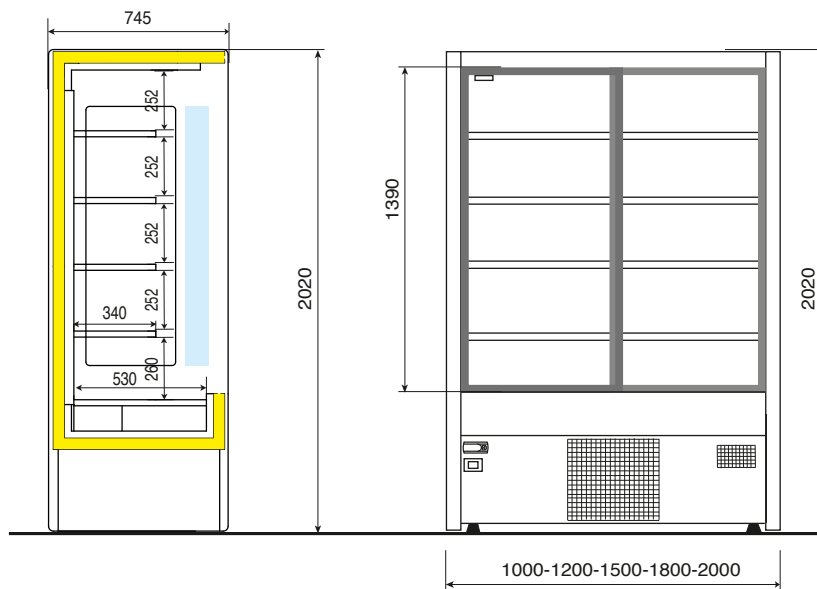

### DONNEES TECHNIQUES

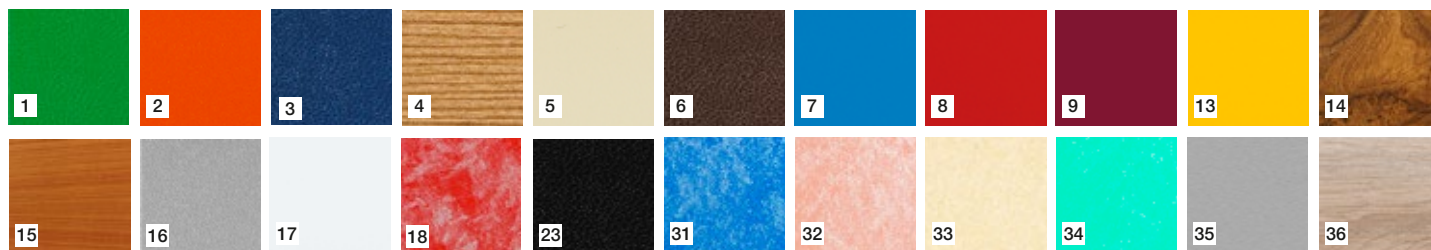

| Lunghezza con spalle<br>Length including ends<br>Longueur avec joues<br>Moebellaenge mit<br>Seitenteilen | Temperatura di<br>esercizio<br>Working<br>temperature<br>Temp. de<br>fonctionnement<br>Betriebstemperatur | Tensione di<br>alimentazione<br>Supply voltage<br>Tension<br>d'alimentation<br>Speisespannung | Watt assorbiti<br>Watt absorbed<br>Watt absorbés<br>Nennleistungsaufnahme<br><b>Watt</b> | Potenza frigorifera<br>Refrigeration power<br>Puissance frigorifique<br>Kälteleistung<br><b>Watt (-10°C)</b> | Illuminazione LED<br>Lighting power LED<br>Eclairage LED<br>Beleuchtung LED<br><b>Watt</b> | Evaporazione elettrica*<br>Electric evaporation*<br>Evaporation électrique*<br>Elektrische<br>Verdunstung*<br><b>Watt</b> | Ventilatore<br>Fan<br>Ventilateur<br>Lufter<br>Watt | Superficie espositiva<br>Display surface<br>Surface d'exposition<br>Auslagefläche<br><b>m2</b> |
|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
|--|---|---|--|--|--|---|---|--|

#### VERSIONE SENZA PORTE - VERSION WITHOUT SLIDING DOORS VERSION SANS PORTES COULISSANTES - AUSFÜHRUNG OHNE SCHIEBETÜREN

| 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 791  | 1173 | 30W | 270 | 2 | 1,73 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|---|------|
|      |      |      |      |      | 900  | 1541 | 30W | 400 | 2 | 2,12 |
|      |      |      |      |      | 1091 | 1723 | 30W | 400 | 3 | 2,68 |
|      |      |      |      |      | 1367 | 2027 | 30W | 400 | 4 | 3,24 |
|      |      |      |      |      | 1367 | 2027 | 30W | 400 | 4 | 3,63 |

#### VERSIONE CON PORTE - VERSION WITH SLIDING DOORS VERSION AVEC PORTES COULISSANTES - AUSFÜHRUNG MIT SCHIEBETÜREN

| 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 762  | 934   | 30W | 270 | 2 | 1,73 |
|------|------|------|------|------|------|---|-----|-----|---|------|
|      |      |      |      |      | 791  | 1353 <td>30W</td> <td>400</td> <td>2</td> <td>2,12</td> | 30W | 400 | 2 | 2,12 |
|      |      |      |      |      | 900  | 1541 <td>30W</td> <td>400</td> <td>3</td> <td>2,68</td> | 30W | 400 | 3 | 2,68 |
|      |      |      |      |      | 1091 | 1723 <td>30W</td> <td>400</td> <td>4</td> <td>3,24</td> | 30W | 400 | 4 | 3,24 |
|      |      |      |      |      | 1367 | 2027 <td>30W</td> <td>400</td> <td>4</td> <td>3,63</td> | 30W | 400 | 4 | 3,63 |

\* Consommation de la résistance du bac d'évaporation de l'eau de dégivrage

Les données des groupes réfrigérants sont pour vitrines avec groupe logé 230V/1/50Hz R404a