

VISION



REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA CHAMBRE REFRIGEREE MODELE "VISION" EST PARTICULIEREMENT ADAPTE POUR LE STOCKAGE ET L'AFFICHAGE DE CHARCUTERIE ET DES FROMAGES, ELLE EST COMPLETEMENT PANORAMIQUE ET TROUVE SA PLACE AU MILIEU DU SUPERMARCHÉ, ENTOURE PAR DES COMPTOIRS REFRIGERES. SA OUVERTURE FRONTALE PAR N.2 PORTES COULISSANTES EN DOUBLE-VITRAGE EXTRA CLAIR TREMPÉ ET AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE, ELLE EST SUPPORTE PAR DES MONTANTS EN ALUMINIUM PEINT NOIR, ARRIERE ET COTES EN DOUBLE-VITRAGE (OU EN ACIER INOXYDABLE SUR DEMANDE).

POUR LE TRANSPORT ET L'INSTALLATION ELLE EST DEMONTABLE EN DEUX PIECES. L'ECLAIRAGE A L'INTERIEUR DE LA CHAMBRE REFRIGEREE EST PAR LED VERTICAL ET HORIZONTAL (3000 K O 5000 K).


OPTIONS

- PARTIE ARRIERE ET/OU COTES EN ACIER INOXYDABLE POUR L' ANCRAGE AU MUR.
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CHAMBRE
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- RAYONNAGES COMPOSE PAR N. 6 ETAGERES EN HETRE NATUREL L=1350 X 600 A PLACER A L'INTERIEUR DE LA CHAMBRE (2 X CHAQUE CHAMBRE)
- FONDO NOIR EN PHÉNOLIQUE.

VISION

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE

A

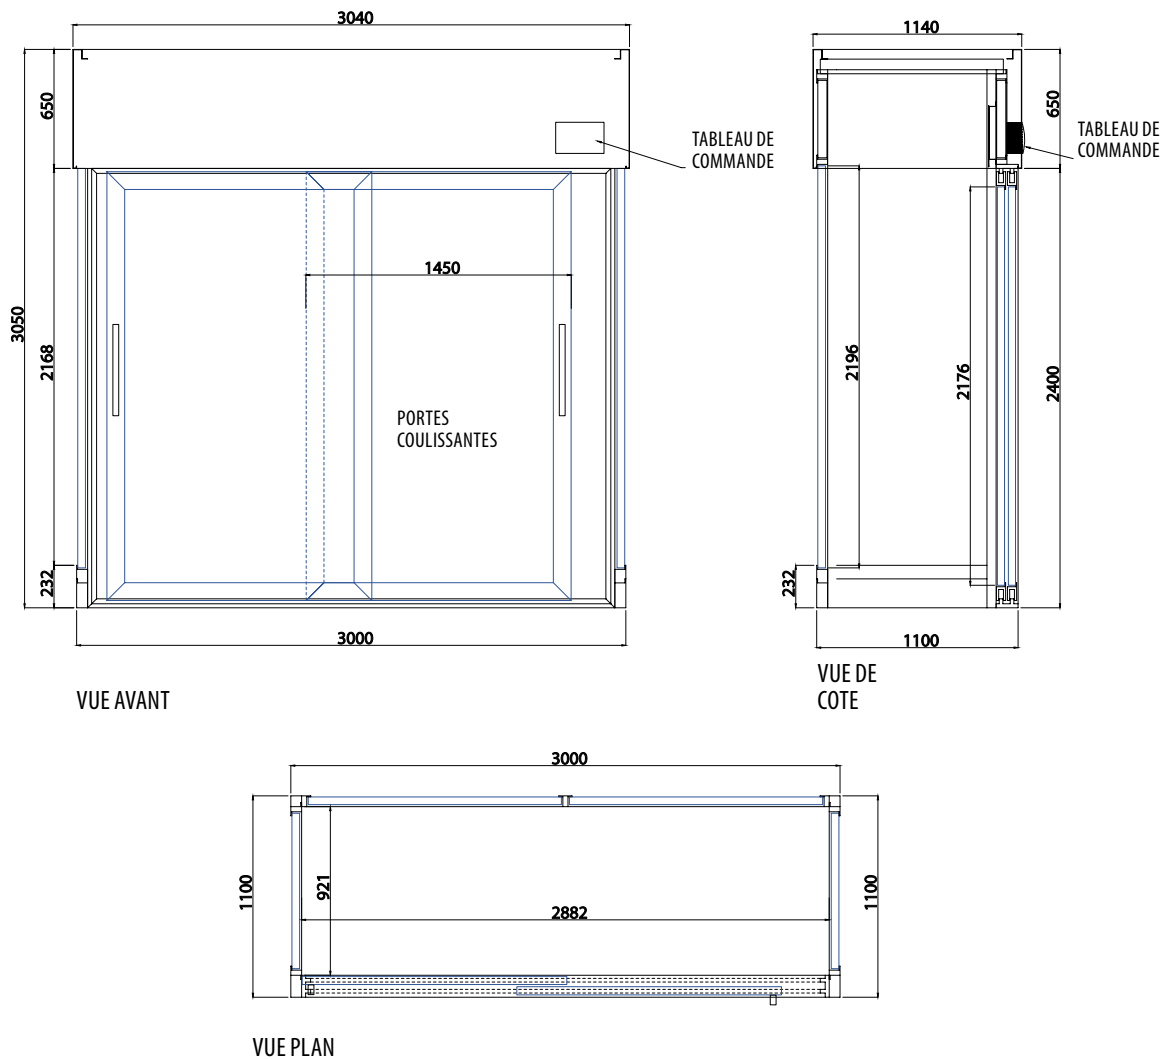

CHAMBRE REFRIGEREE VENTILEE AVEC N. 2 EVAPORATEURS R404A PLACES DANS LA PARTIE SUPERIEURE DE LA CHAMBRE REFRIGEREE, DEGIVRAGE ELECTRIQUE, UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE, DETENDEUR KVP POUR LA REGULATION DE LA TEMPERATURE D'EVAPORATION, TEMPERATURA D'EXERCICE +2°/+6° C. POSSIBILITE DE REALISER CHAMBRES VISION AVEC LONGUEUR ET PROFONDEUR PERSONNALISEES.

PROFONDEURS STANDARD: 1100 mm
LONGUEURS STANDARD: 3000 mm
AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L= 3000 mm

720W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2