

# Fiji

Armoires à glaces promotionnelles avec réfrigération ventilée, évaporateur à ailettes et dégivrage automatique au gaz chaud. Corps d'une seule pièce avec isolation écologique en mousse de polyuréthane (sans HCFC & HFC), avec CO2.

Réservoir interne et externe en feuille plastifiée.

Cette armoire peut être équipée d'un double niveau de bacs à crème glacée H120.

Structure en verre trempé incurvé. Panneau arrière pivotant en méthacrylate côté opérateur.

Plan de travail en tôle plastifiée, avec éclairage led interieur.

Unité de condensation hermétique TP intégrée (classe 7, 35 ° C, 75 HR) avec panneau de contrôle électronique.

Structure principale en acier peint au carbone avec de la poudre époxy

4 roues pivotantes pour une manipulation plus facile.



ECONOMIQUE EN ENERGIE  
Led



INSTALLATION  
Prêt à brancher



TEMPERATURE  
-16/-14 °C



DEGIVRAGE  
Gaz chaud



CLASSE CLIMATIQUE  
7




## Fiji Caractéristiques techniques

### Coupe


#### Fiji

4-6-7-9-12

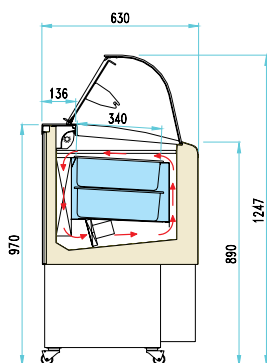

#### Fiji

120-140

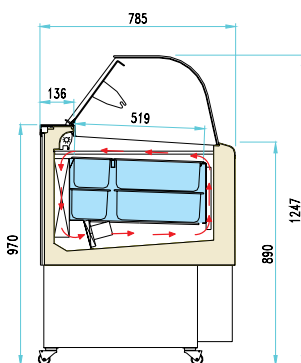


|                                | 4                    | 6                    | 7                    | 9                    |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensions externes (LxDxH)    | 824 x 630 x 1247 mm  | 1214 x 630 x 1247 mm | 1354 x 630 x 1247 mm | 1659 x 630 x 1247 mm |
| Capacité (brutte/nette)        | 218 / 119 lt         | 339 / 185 lt         | 383 / 209 lt         | 478 / 261 lt         |
| Poids net                      | 67 kg                | 99 kg                | 110 kg               | 135 kg               |
| Refrigeration                  | Ventilée             |                      |                      |                      |
| Refrigerant                    | R404A                |                      |                      |                      |
| Classe climatique              | 7                    |                      |                      |                      |
| Conditions d'exercice          | 35 °C / 75 %RH       |                      |                      |                      |
| Température                    | -16/-14 °C           |                      |                      |                      |
| Type de compresseur            | 1 Hermetique         |                      |                      |                      |
| Dégivrage                      | Gaz chaud            |                      |                      |                      |
| Alimentation                   | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |                      |                      |                      |
| Puissance absorbée (standard)  | 555 W / 2,5 A        | 900 W / 4,1 A        | 900 W / 4,1 A        | 980 W / 4,5 A        |
| Puissance absorbée (dégivrage) | 1425 W / 6,5 A       | 1860 W / 7,5 A       | 1860 W / 7,5 A       | 1960 W / 8,3 A       |

| 12                   | 120                  | 140                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2119 x 630 x 1247 mm | 1214 x 785 x 1247 mm | 1354 x 785 x 1247 mm |
| 621 / 339 lt         | 459 / 243 lt         | 518 / 274 lt         |
| 172 kg               | 110 kg               | 135 kg               |
| Ventilée             |                      |                      |
| R404A                |                      |                      |
| 7                    |                      |                      |
| 35 °C / 75 %RH       |                      |                      |
| -16/-14 °C           |                      |                      |
| 2 Hermetiques        | 1 Hermetique         |                      |
| Gaz chaud            |                      |                      |
| 230 V / 1 Ph / 50 Hz |                      |                      |
| 1800 W / 8,2 A       | 950 W / 4,3 A        | 1000 W / 4,5 A       |
| 3700 W / 15 A        | 2000 W / 8 A         | 2050 W / 8,4 A       |



## Fiji Options

| Accessoires       | Mod. | Code          |
|-------------------|------|---------------|
| Porte cones blanc | -    | 9001390900700 |
| Evier inox        | -    | 9001920000262 |
| Evier plastique   | -    | 9001920000261 |
| Deflecteur avant  | 4    | 9001050500010 |
|                   | 6    | 9001050500020 |
|                   | 7    | 9001050500030 |
|                   | 9    | 9001050500040 |
|                   | 12   | 9001050500050 |
|                   | 120  | 9001050500060 |
|                   | 140  | 9001050500000 |

## Fiji Personnalisation

|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
|  | Mod. 4       | 720 x 425 H mm  |
|   | Mod. 6 - 120 | 1110 x 425 H mm |
|   | Mod. 7 - 140 | 1250 x 425 H mm |
|   | Mod. 9       | 1555 x 425 H mm |
|   | Mod. 12      | 2015 x 425 H mm |



|   |    |        |                     |
|---|----|--------|---------------------|
|  | A  | 450 mm | mod. 4, 6, 7, 9, 12 |
|   | B  | 520 mm |                     |
|   | C  | 450 mm |                     |
|  | A1 | 610 mm | mod. 120, 140       |
|   | B1 | 520 mm |                     |
|   | C1 | 450 mm |                     |

## Fiji Codes

| Modele | Code | Groupe logé  |
|--------|------|--------------|
|        |      | R404A<br>Air |

| RV | FIJI |               |  |
|----|------|---------------|--|
|    | 4    | 9001050560042 |  |
|    | 6    | 9001050560063 |  |
|    | 7    | 9001050560072 |  |
|    | 9    | 9001050560092 |  |
|    | 12   | 9001050560123 |  |
|    | 120  | 9001050561204 |  |
|    | 140  | 9001050561404 |  |

### Bacs inox



Placés en double rangée

5 Lt  
360 x 165 x 120h  
9001990000005



4,75 Lt  
260 x 157 x 170h  
9001990000003

|          |    |                        |
|----------|----|------------------------|
| 4 +(4)   | 4  | +Support Kit container |
| 6 +(6)   | 6  | +Support Kit container |
| 7 +(7)   | 7  | +Support Kit container |
| 9 +(9)   | 9  | +Support Kit container |
| 12 +(12) | 12 | +Support Kit container |
| 9 +(9)   | 12 | +Support Kit container |
| 10 +(10) | 14 | +Support Kit container |