


PLANS REFRIGERES


Froid statique

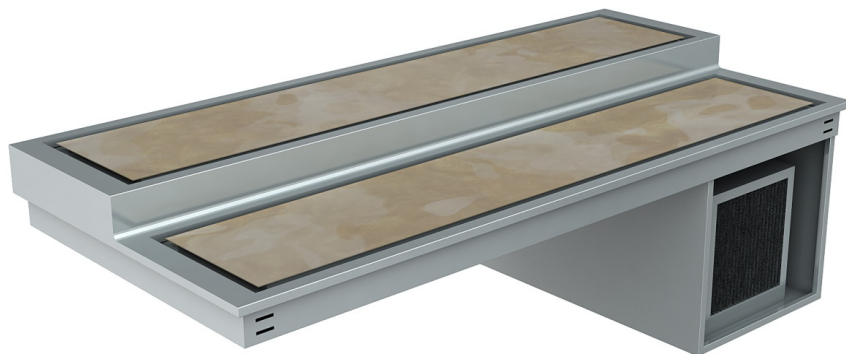

ARIES

Plan réfrigéré

FR Plan réfrigéré encastrable, avec groupe logé ou prédisposé pour groupe à distance. L'idéal pour présenter les aliments sur assiettes ou plateaux. Réalisé en acier inox AISI 304, isolation par mousse de polyuréthane injectée. Rigole périphérique pour le drainage des condensats. Réfrigération statique. Réglage de la température de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat digital. Peut être accessoirisé avec bac d'évaporation des condensats. Disponible dimensions 1-2-3-4-5-6 GN.

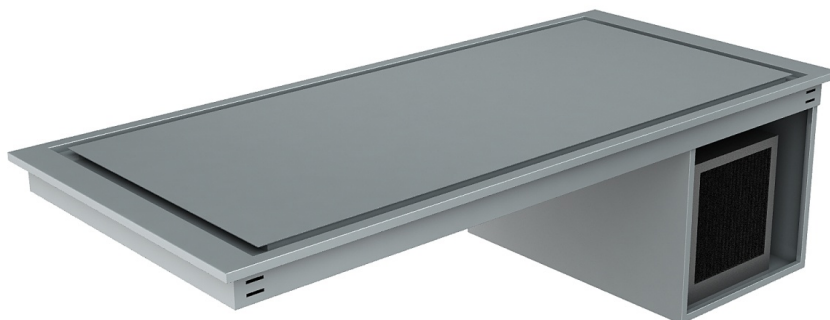

DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Modèles Modelle / Models	Dim. est. / Dim. ext. Außenabm. / Ext. size mm	Dim. foro / Dim. découpe Abm. Öffnung / Hole size mm	V	kW	Hz	H ₂ O in	H ₂ O out	Refr. / Fluide frig. Kältemittel / Refr.	GN
con gruppo / groupe logé / mit integriertem Aggregat / integrated unit									
AR1GPR1L	400x650xh.15	380x630	230	0,320	50	-	10 mm	R404A	2
AR2GPR1L	770x650xh.15	750x630	230	0,320	50	-	10 mm	R404A	2
AR3GPR1L	1100x650xh.15	1080x630	230	0,320	50	-	10 mm	R404A	3
AR4GPR1L	1420x650xh.15	1400x630	230	0,450	50	-	10 mm	R404A	4
AR5GPR1L	1745x650xh.15	1725x630	230	0,500	50	-	10 mm	R404A	5
AR6GPR1L	2070x650xh.15	2050x630	230	0,620	50	-	10 mm	R404A	6
gruppo remoto / groupe à distance / für Zentral-Kühlung / remote unit									
AR1RPR1L	400x650xh.15	380x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	2
AR2RPR1L	770x650xh.15	750x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	2
AR3RPR1L	1100x650xh.15	1080x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	3
AR4RPR1L	1420x650xh.15	1400x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	4
AR5RPR1L	1745x650xh.15	1725x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	5
AR6RPR1L	2070x650xh.15	2050x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	6
Dimensioni foro scatola comandi Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten Size of hole for control box		105x210							

ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Désignation / Beschreibung / Description
DABE	Bacinella d'evaporazione / Bac d'évaporation / Tauwasserverdunstungsschale / Condensate-evaporating tray

ARIES

Plan réfrigéré à gradin

FR Plan réfrigéré encastrable à gradin, avec groupe logé ou prédisposé pour groupe à distance. Sa forme particulière permet d'optimiser l'exposition des mets sur assiettes ou plateaux, et facilite le service au client. Réalisé en acier inox AISI 304, isolation par mousse de polyuréthane injectée. Rigole périphérique pour le drainage des condensats. Réfrigération statique. Réglage de la température réglable de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat digital. Peut être accessorisé avec bac d'évaporation des condensats.

Disponible dans les dimensions 2-3-4-5-6 GN.



DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Modèles Modelle / Models	Dim. est. / Dim. ext. Außenabm. / Ext. size mm	Dim. foro / Dim. découpe Abm. Öffnung / Hole size mm	V	kW	Hz	H ₂ O in	H ₂ O out	Refr. / Fluide frig. Kältemittel / Refr.	GN
con gruppo / groupe logé / mit integriertem Aggregat / integrated unit									
AR2GPR2L	770x650xh.85	750x630	230	0,320	50	-	2x10 mm	R404A	2
AR2GPR2L	770x650xh.85	750x630	230	0,320	50	-	2x10 mm	R404A	2
AR3GPR2L	1100x650xh.85	1080x630	230	0,320	50	-	2x10 mm	R404A	3
AR4GPR2L	1420x650xh.85	1400x630	230	0,450	50	-	2x10 mm	R404A	4
AR5GPR2L	1745x650xh.85	1725x630	230	0,500	50	-	2x10 mm	R404A	5
AR6GPR2L	2070x650xh.85	2050x630	230	0,620	50	-	2x10 mm	R404A	6
gruppo remoto / groupe à distance / für Zentral-Kühlung / remote unit									
AR2RPR2L	770x650xh.85	750x630	230	-	50	-	2x10 mm	R404A	2
AR3RPR2L	1100x650xh.85	1080x630	230	-	50	-	2x10 mm	R404A	3
AR4RPR2L	1420x650xh.85	1400x630	230	-	50	-	2x10 mm	R404A	4
AR5RPR2L	1745x650xh.85	1725x630	230	-	50	-	2x10 mm	R404A	5
AR6RPR2L	2070x650xh.85	2050x630	230	-	50	-	2x10 mm	R404A	6
Dimensioni foro scatola comandi Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten Size of hole for control box		105x210							


ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Désignation / Beschreibung / Description
DABE	Bacinella d'evaporazione / Bac d'évaporation / Tauwasserverdunstungsschale / Condensate-evaporating tray

ARIES

Plan réfrigéré en granit

FR Plan réfrigéré encastrable, réalisé en granit et acier inox AISI 304, avec groupe logé ou prédisposé pour groupe à distance. L'idéal pour présenter les aliments sur assiettes ou plateaux. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Rigole périphérique pour le drainage des condensats. Réfrigération statique. Régulation de la température de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat digital. Peut être accessoirisé avec bac d'évaporation des condensats.
Disponible dans les dimensions 1-2-3-4-5-6 GN. Granit au choix.

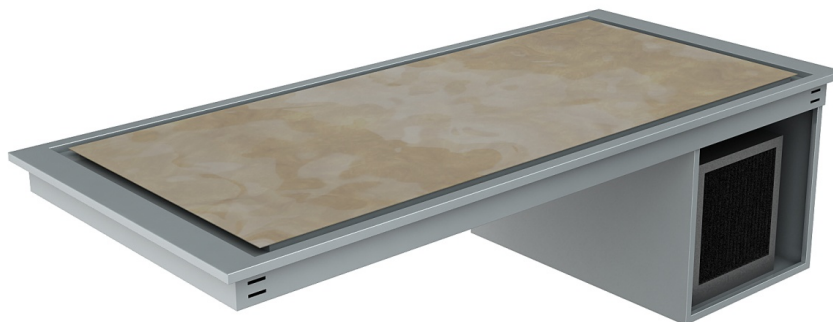

DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Modèles Modelle / Models	Dim. est. / Dim. ext. Außenabm. / Ext. size mm	Dim. foro / Dim. découpe Abm. Öffnung / Hole size mm	V	kW	Hz	H ₂ O in	H ₂ O out	Refr. / Fluide frig. Kältemittel / Refr.	GN
con gruppo / groupe logé / mit integriertem Aggregat / integrated unit									
AR1GPR1LG	400x650xh.15	380x630	230	0,320	50	-	10 mm	R404A	2
AR2GPR1LG	770x650xh.15	750x630	230	0,320	50	-	10 mm	R404A	2
AR3GPR1LG	1100x650xh.15	1080x630	230	0,320	50	-	10 mm	R404A	3
AR4GPR1LG	1420x650xh.15	1400x630	230	0,450	50	-	10 mm	R404A	4
AR5GPR1LG	1745x650xh.15	1725x630	230	0,500	50	-	10 mm	R404A	5
AR6GPR1LG	2070x650xh.15	2050x630	230	0,620	50	-	10 mm	R404A	6
gruppo remoto / groupe à distance / für Zentral-Kühlung / remote unit									
AR1RPR1LG	400x650xh.15	380x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	2
AR2RPR1LG	770x650xh.15	750x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	2
AR3RPR1LG	1100x650xh.15	1080x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	3
AR4RPR1LG	1420x650xh.15	1400x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	4
AR5RPR1LG	1745x650xh.15	1725x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	5
AR6RPR1LG	2070x650xh.15	2050x630	230	-	50	-	10 mm	R404A	6
Dimensioni foro scatola comandi Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten Size of hole for control box		105x210							

ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Désignation / Beschreibung / Description
DABE	Bacinella d'evaporazione / Bac d'évaporation / Tauwasserverdunstungsschale / Condensate-evaporating tray

ARIES

Plan réfrigéré à gradin en granit

FR Plan réfrigéré encastrable à gradin, réalisé en granit et acier inox AISI 304, avec groupe logé ou prédisposé pour groupe à distance. Sa forme particulière permet d'optimiser l'exposition des préparations sur assiettes ou plateaux, et en facilite le service au client. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Rigole périphérique pour le drainage des condensats. Réfrigération statique. Régulation de la température de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat. Peut être accessorisé avec bac d'évaporation des condensats.

Disponible dans les dimensions 2-3-4-5-6 GN. Granit au choix.



DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Modèles Modelle / Models	Dim. est. / Dim. ext. Außenabm. / Ext. size mm	Dim. foro / Dim. découpe Abm. Öffnung / Hole size mm	V	kW	Hz	H ₂ O in	H ₂ O out	Refr. / Fluide frig. Kältemittel / Refr.	GN
con gruppo / groupe logé / mit integriertem Aggregat / integrated unit									
AR2GPR2LG	770x650xh.85	750x630	230	0,320	50	-	2x10 mm	R404A	2
AR3GPR2LG	1100x650xh.85	1080x630	230	0,320	50	-	2x10 mm	R404A	3
AR4GPR2LG	1420x650xh.85	1400x630	230	0,450	50	-	2x10 mm	R404A	4
AR5GPR2LG	1745x650xh.85	1725x630	230	0,500	50	-	2x10 mm	R404A	5
AR6GPR2LG	2070x650xh.85	2050x630	230	0,620	50	-	2x10 mm	R404A	6
gruppo remoto / groupe à distance / für Zentral-Kühlung / remote unit									
AR2RPR2LG	770x650xh.85	750x630	230	-	50	-	2x10 mm	R404A	2
AR3RPR2LG	1100x650xh.85	1080x630	230	-	50	-	2x10 mm	R404A	3
AR4RPR2LG	1420x650xh.85	1400x630	230	-	50	-	2x10 mm	R404A	4
AR5RPR2LG	1745x650xh.85	1725x630	230	-	50	-	2x10 mm	R404A	5
AR6RPR2LG	2070x650xh.85	2050x630	230	-	50	-	2x10 mm	R404A	6
Dimensioni foro scatola comandi Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten Size of hole for control box		105x210							


ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Désignation / Beschreibung / Description
DABE	Bacinella d'evaporazione / Bac d'évaporation / Tauwasserverdunstungsschale / Condensate-evaporating tray

ARIES

Plan réfrigéré avec rabaissement h. 30 mm

FR Plan réfrigéré encastrable, avec groupe logé ou prédisposé pour groupe à distance. L'idéal pour présenter les aliments sur assiettes ou plateaux en contact direct avec le plan ou sur lit de glace. Réalisé en acier inox AISI 304. Plan embouti et rayonné, rabaissement de 30 mm, isolation par mousse de polyuréthane injectée. Réfrigération statique. Régulation de la température de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat digital. Peut être accessoirisé avec bac d'évaporation des condensats. Disponible dans les dimensions 1-2-3-4-5-6 GN.

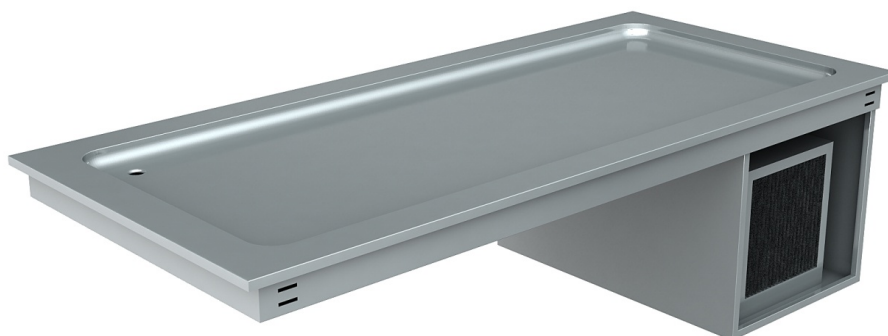

DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Modèles Modelle / Models	Dim. est. / Dim. ext. Außenabm. / Ext. size mm	Dim. foro / Dim. découpe Abm. Öffnung / Hole size mm	V	kW	Hz	H ₂ O in	H ₂ O out	Refr. / Fluide frig. Kältemittel / Refr.	GN
con gruppo / groupe logé / mit integriertem Aggregat / integrated unit									
AR1GPRR	400x650xh.15	380x630	230	0,320	50	-	1/2"	R404A	2
AR2GPRR	770x650xh.15	750x630	230	0,320	50	-	1/2"	R404A	2
AR3GPRR	1100x650xh.15	1080x630	230	0,320	50	-	1/2"	R404A	3
AR4GPRR	1420x650xh.15	1400x630	230	0,450	50	-	1/2"	R404A	4
AR5GPRR	1745x650xh.15	1725x630	230	0,500	50	-	1/2"	R404A	5
AR6GPRR	2070x650xh.15	2050x630	230	0,620	50	-	1/2"	R404A	6
gruppo remoto / groupe à distance / für Zentral-Kühlung / remote unit									
AR1RPRR	400x650xh.15	380x630	230	-	50	-	1/2"	R404A	2
AR2RPRR	770x650xh.15	750x630	230	-	50	-	1/2"	R404A	2
AR3RPRR	1100x650xh.15	1080x630	230	-	50	-	1/2"	R404A	3
AR4RPRR	1420x650xh.15	1400x630	230	-	50	-	1/2"	R404A	4
AR5RPRR	1745x650xh.15	1725x630	230	-	50	-	1/2"	R404A	5
AR6RPRR	2070x650xh.15	2050x630	230	-	50	-	1/2"	R404A	6
Dimensioni foro scatola comandi Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten Size of hole for control box		105x210							

ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Désignation / Beschreibung / Description
DABE	Bacinella d'evaporazione / Bac d'évaporation / Tauwasserverdunstungsschale / Condensate-evaporating tray